



适用于
倾斜的
天花板

BT899XL-FD

超大型 投影仪天花板 安装架 带微调

BT899XL-FD可以固定天花板安装架的下降距离,设计用于安装最大至25kg的通用投影仪。5种圆管长度可供选择,从0.5m到3m,这款可固定下降距离的安装架带有可调节的天花板固定架,适用于安装到倾斜的天花板。BT899XL-FD的设计可轻松地调整倾斜、翻转和旋转角度,可选的微调功能可用于短焦投影仪。

产品规格

最大承重	25kg
倾斜(俯仰)	+/- 13°
翻转	+/- 6°
旋转	360°
天花板固定架倾斜	90°
安装孔位间最大距离	493mm
颜色选择(Ø 050mm圆管)	黑色,白色或镀铬

产品特点


- 集成电缆管理,可用于智能安装
- 提供安全锁紧螺钉、内六角扳手,以安全安装
- 适用于倾斜的天花板
- 独特的“旋转”安装板可实现通用兼容
- 适用于使用M2.5、M3、M4、M5和M6安装孔位的投影仪

有5种圆管长度可供选择

BT899XL-FD050	0.5m 圆管	BT899XL-FD200	2m 圆管
BT899XL-FD100	1m 圆管	BT899XL-FD300	3m 圆管
BT899XL-FD150	1.5m 圆管		



独特的“旋转”安装板可实现通用兼容



具有简单的倾斜,翻转和旋转功能




可选的微调功能可用于短焦投影仪



黑色、白色或者镀铬可选



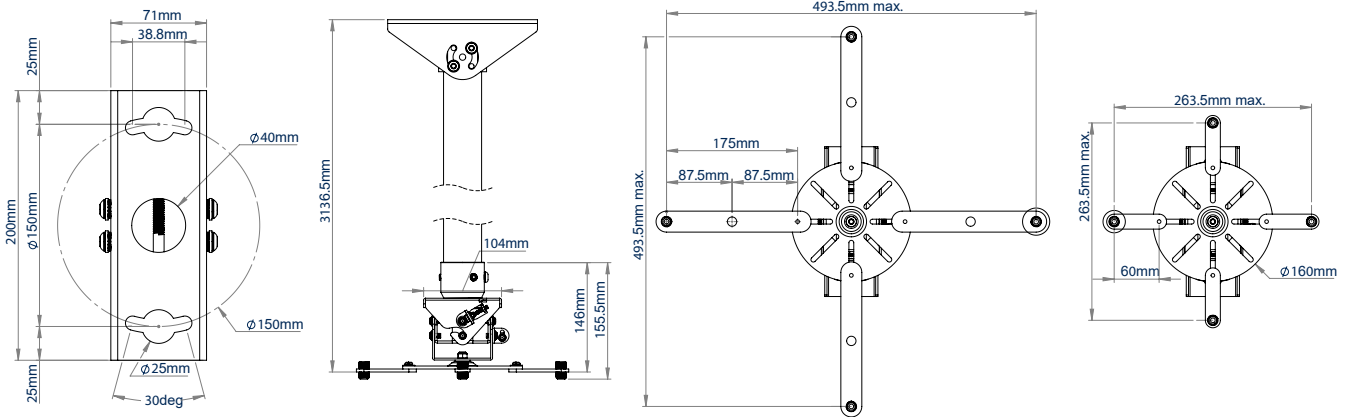


包装信息

B-Tech AV Mounts 原创设计 - 注册设计和专利申请

颜色:	型号:	EAN编码:	外箱数量:	内箱数量:	外箱重量:	外箱体积:
黑色	BT899XL-FD050/BB	5019318761171	1	N/A	4.93kg	0.01cmb
白色	BT899XL-FD050/BW	5019318761362	1	N/A	4.93kg	0.01cmb
镀铬	BT899XL-FD050/BC	5019318761188	1	N/A	4.93kg	0.01cmb
黑色	BT899XL-FD100/BB	5019318761195	2	N/A	3.95kg / 1.93kg	0.00cmb / 0.00cbm
白色	BT899XL-FD100/BW	5019318761379	2	N/A	3.95kg / 1.93kg	0.00cmb / 0.00cbm
镀铬	BT899XL-FD100/BC	5019318761201	2	N/A	3.95kg / 1.93kg	0.00cmb / 0.00cbm
黑色	BT899XL-FD150/BB	5019318761218	2	N/A	3.95kg / 3.09kg	0.00cbm / 0.01cmb
白色	BT899XL-FD150/BW	5019318761386	2	N/A	3.95kg / 3.09kg	0.00cbm / 0.01cmb
镀铬	BT899XL-FD150/BC	5019318761225	2	N/A	3.95kg / 3.09kg	0.00cbm / 0.01cmb
黑色	BT899XL-FD200/BB	5019318761232	2	N/A	3.95kg / 3.83kg	0.00cbm / 0.01cmb
镀铬	BT899XL-FD200/BC	5019318761249	2	N/A	3.95kg / 3.83kg	0.00cbm / 0.01cmb
黑色	BT899XL-FD300/BB	5019318761256	2	N/A	3.95kg / 6.8kg	0.00cbm / 0.01cmb
镀铬	BT899XL-FD300/BC	5019318761263	2	N/A	3.95kg / 6.8kg	0.00cbm / 0.01cmb


BT899XL-FD 的配件及相关产品

BT7850




Ø50mm圆管可提供最大至3m

BT7822



天花板安装架 牢固地固定Ø50mm
圆管至天花板

BT7808



天花板安装架带倾斜 非常适合将
Ø50mm的圆管固定至倾斜的天花板上

BT899



投影仪天花板安装架带微调
安装孔位间的最大距离370mm