



B-TECH AV MOUNTS

BEZNARZĘDZIOWA
 MIKRO REGULACJA

BT8390-VESA400MAF RAMIONA MONTAŻOWE DLA SYSTEM X BEZNARZĘDZIOWA REGULACJA



Idealne do instalowania ścian video lub innych rozwiązań wieloekranowych za pomocą elementów Systemu X. Beznarzędziowa mikro regulacja umożliwia precyzyjne licowanie ekranów względem siebie i pozwala budować praktycznie nieograniczone konfiguracje. Montaż poziomy lub pionowy, dystans całego systemu od ściany nie przekracza wartości 85mm.

DANE TECHNICZNE

Zakres przekątnych	39" - 70"
Max. obciążenie	50kg
Zakres VESA	do 400mm* (pionowo)
Dystans od ściany (z WFK1)	86.1mm (+/-10mm regulacji głębokości)
Dystans od ściany (z WFK2)	99mm (+/-10mm regulacji głębokości)
Regulacja wysokości	+/- 25mm

*Zakres dla VESA przy BT8390-VESA400MAF dotyczy **tylko osi pionowej**. Dla osi poziomej ramiona mogą być umieszczone w dowolnym miejscu na **szynie montażowej BT7564 to adaptery dla VESA**, które pozwalają zwiększyć zakres do 600mm (większe ekrany).

WAŻNIEJSZE CECHY

- Idealne do ścian video i instalacji wieloekranowych
- Uniwersalne, estetyczne wzornictwo
- Beznarzędziowa mikro regulacja dla precyzji i dokładności
- Śruby zabezpieczające przed zdjęciem ekranów
- Prosta i szybka instalacja




Beznarzędziowa mikro regulacja pozwala na perfekcyjne ustawienie monitorów względem siebie




Śruby zabezpieczające chronią przed nieautoryzowanym zdjęciem ekranów




Prosta i szybka instalacja



Idealne do ścian video oraz innych instalacji wieloekranowych

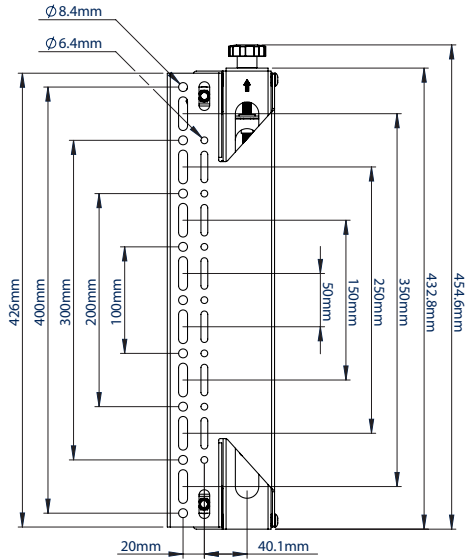


WIDOK Z PRZODU

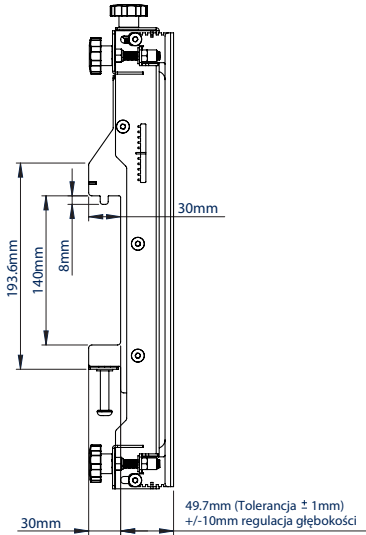


WIDOK Z BOKU

TYPOWE INSTALACJE



WIDOK Z GÓRY

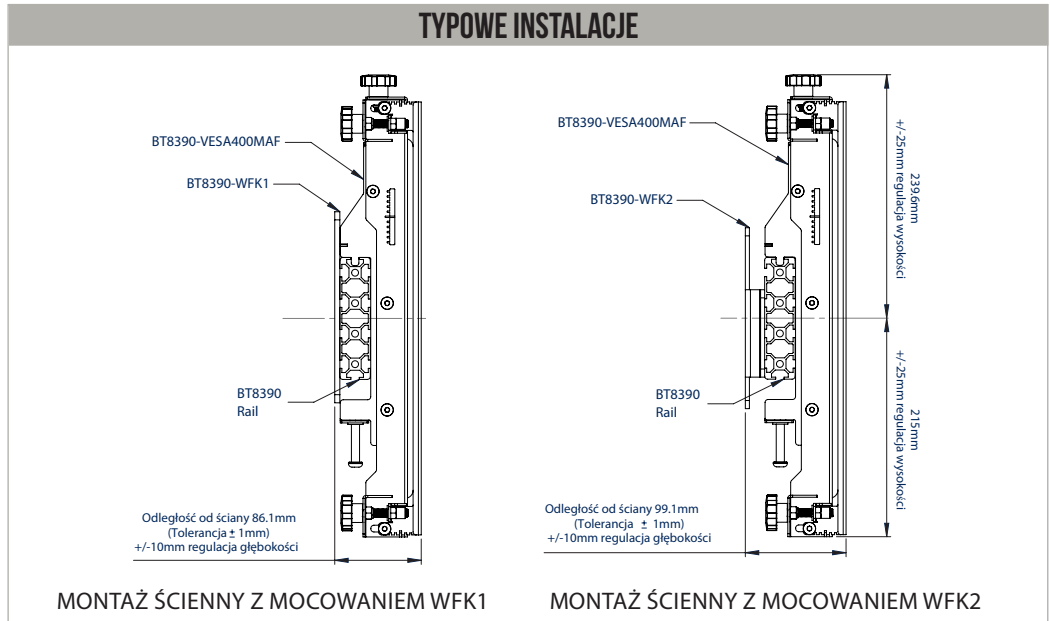

MONTAŻ ŚCIENNY Z MOCOWANIEM WFK1

MONTAŻ ŚCIENNY Z MOCOWANIEM WFK2

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* Uwaga – wszystkie inne elementy pokazane na rysunkach technicznych są dostępne oddzielnie

KOLOR:	SYMBOL:	KOD EAN:	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU GŁÓWNYM:	POZOSTAŁE OPAKOWANIA:	WAGA OPAKOWANIA GŁÓWNEGO:	POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA GŁÓWNEGO:
Czarny	BT8390-VESA400MAF/BV2	5019318306631	6	0	23.5kg	0.064m ³

AKCESORIA I PRODUKTY POWIĄZANE



BT7564
Adapter systemu VESA, pozwala zwiększyć zakres VESA w pionie do długości 600mm



BT8390-030/050/070/150/175/200
Szyna montażowa BT8390 to podstawowy element Systemu X. Ten opatentowany profil aluminiowy może być łączony i przedłużany w nieskończoność, w zależności od potrzeb



BT8390-WFK1
Zestaw do łączenia ze sobą dwóch szyn montażowych



BT8390-VESA400MAP
Model MAP (Micro Adjustment Pop-Out) to najdoskonalsze ramiona w ofercie szynowego Systemu X. Dwie niezwykle ważne funkcje: mikro regulacji oraz wysuwu serwisowego dla wygody i precyzji!

© 2019 B-Tech Professional Design & Manufacturing Ltd. All rights reserved.
The information in this specification sheet reflects the current technical specifications at the time of print.
We reserve the right to change the technical or physical specifications without prior notice. This B-Tech Professional Design & Manufacturing Ltd.
B-Tech Professional Design & Manufacturing Ltd. is not responsible for any damage caused by improper installation, use, or repair of any part of the
specification. See the user manual for more information. B-Tech Professional Design & Manufacturing Ltd. is not responsible for any damage caused by
SS-V3-BT8390-VESA400MAF-V2-170822-PL